

7.Свидетельство о приёмке и упаковке.

Упаковщик _____
Мастер упаковки _____

Штамп (ОТК) _____

Дата выпуска «__» _____ 20__ г.

Дата продажи «__» _____ 20__ г.



Паспорт-инструкция по сборке Шкафы для сотовых телефонов серии PN

8.Гарантийные обязательства.

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации и правил хранения и транспортировки, указанных в данном руководстве.


8.2. Завод принимает претензии по качеству в течение 12 месяцев с момента продажи.

8.3. В тексте и цифровых обозначениях данного руководства могут быть допущены опечатки. Если после прочтения руководства у Вас останутся вопросы по работе и эксплуатации изделия, обратитесь к продавцу для получения разъяснений.

8.4. Предприятие оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств.

8.5. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приемке и упаковке».

8.6. Предприятие-изготовитель не несет ответственности за не соблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

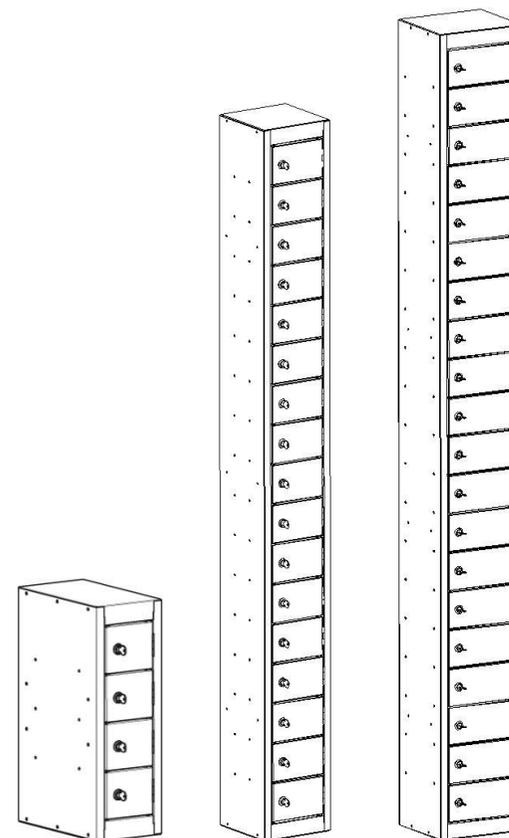

Изготовитель: Россия г. Руза Московской обл., Волоколамское шоссе 17

ООО “Завод металлоизделий”

Тел (495) 122-25-85

E-mail: info@zavodzmi.ru web-сайт: www.zavodzmi.ru

№67 Ред. 07.07.2022

Благодарим Вас за покупку нашей продукции.

1. Назначение и особенности конструкции.

- 1.1. Шкаф серии PN поставляется в разобранном виде, предназначен для хранения сотовых телефонов в помещениях закрытого типа.
- 1.2. Изделие представляет собой конструкцию, которая позволяет собрать одну или более секций шкафа. Количество секций не ограничено.
- 1.3. Под секции подразумевается расстояние от одной боковой стенки до следующей.
- 1.4. Двери шкафа могут навешиваться на любую (правую или левую) сторону шкафа.
- 1.5. Шкаф изготовлен из стали и окрашен порошковой краской RAL 7035.

2. Требования техники безопасности.

- 2.1. Перед эксплуатацией шкафа необходимо внимательно ознакомиться с паспортом и инструкцией по сборке шкафа.
- 2.2. Запрещается использовать шкаф, собранный с отступлениями от инструкции по сборке.
- 2.3. Запрещается использовать шкаф в горизонтальном положении.
- 2.4. Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке и крепиться к стене при помощи дюбель-гвоздей (2шт) и имеющихся отверстий.
- 2.5. Складирование шкафов в упаковке друг на друга не более 5 штук.
- 2.6. Транспортировать шкафы только в вертикальном положении.

3. Устройство шкафа и техническое обслуживание.

- 3.1. Шкаф для сотовых телефонов представляет собой сборную конструкцию и состоит из комплекта сборочных деталей (см. п. 5).
- 3.2. Порошковое покрытие изделия допускает проведение влажной уборки. Не допускается для уборки применять моющие средства, содержащие абразивы.
- 3.3. Изделие хранить в упакованном виде при температуре от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$ и относительной влажности не более 70 %.
- 3.4. Изделие не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.3 Б (Для шкафа PN-20 и PN-17) Сборка с дополнительными секциями.

- 6.3.1. Заднюю стенку уложить на боковину и приклепать через среднее отверстие. Перекрытия приклепать через 2 внутренних отверстия (рис.9 а).
- 6.3.2. Получившуюся конструкцию приклепать к готовой секции через отверстия в перекрытии (рис 9 б).

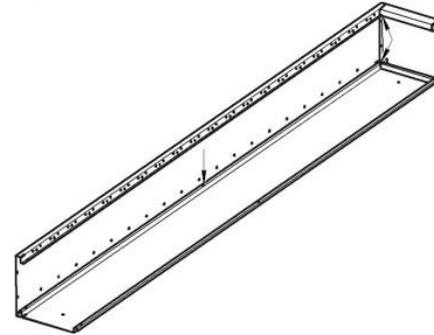


Рис. 9 а

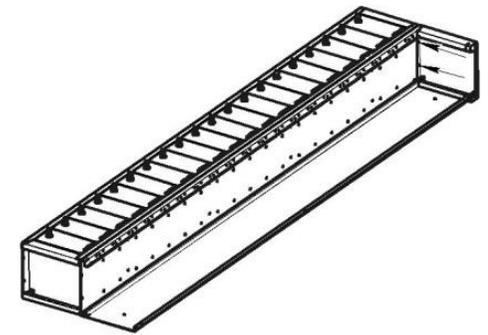


Рис. 9 б

- 6.3.3. Установить полки, приклепать их к боковине (рис. 9 в).

- 6.3.4. Установить боковину. Приклепать к задней стенке и по возможности к перекрытию (рис. 9 г).*

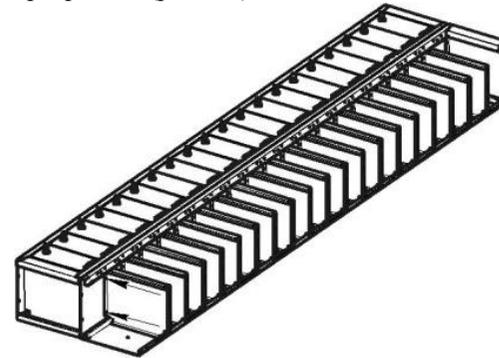


Рис. 9 в

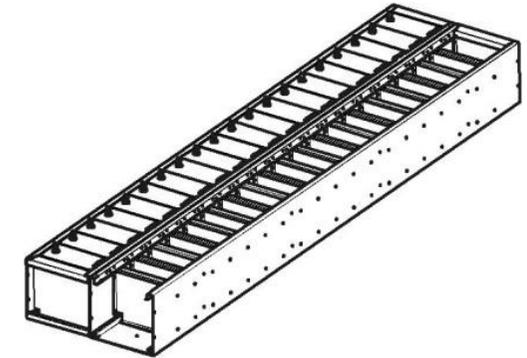


Рис. 9 г

- 6.3.5. Установить дно (рис. 9 д).*

- 6.3.6. Установить двери. На двери установить замки (рис. 9 е).

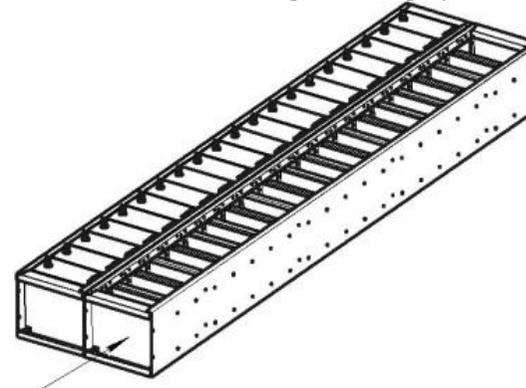


Рис. 9 д

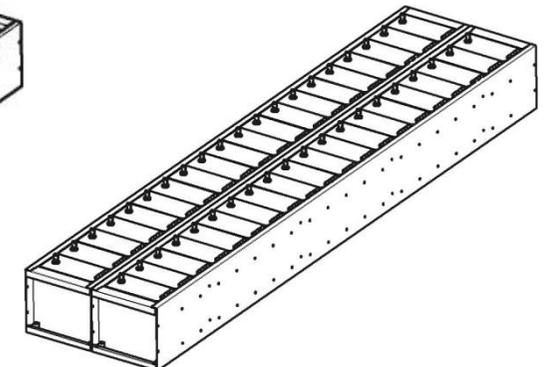


Рис. 9 е

*Если к данной секции планируется присоединение следующей то см. пункты 6.2.2 и 6.

6.3 А (Для шкафа PN-4) Сборка с дополнительными секциями.

6.3.1. К боковине приклепать переднюю и заднюю планки (рис. 7а).

6.3.2 Заднюю стенку уложить на заднюю планку (рис 7б).




Рис. 7а




Рис. 7б

6.3.3. Надеть перекрытие на заднюю стенку и планки. Приклепать в указанных местах (рис 7 в).

6.3.4. Установить полки и приклепать к боковине (рис. 7г).*




Рис. 7в




Рис. 7г

6.3.5. Установить боковину и по возможности приклепать к перекрытию через внутренние отверстия (рис. 7д).*

6.3.6. Установить дно (рис. 7е).*




Рис. 7д




Рис. 7е

6.3.7. Установить двери. На двери установить замки (рис. 7ж).




Рис. 7ж

*Если к данной секции планируется присоединение следующей то см. пункты 6.2.2; 6.2.3 и 6.2.4

4. Основные технические характеристики (табл. №1).

Наименование шкафа	Габаритные размеры шкафа в сборе, (высота, ширина, глубина), мм	Габаритные размеры ячейки, (высота, ширина, глубина), мм	Масса нетто не более, кг
PN-4	500x167x300	85x105x290	5
PN-4 доп.	500x167x300	85x105x290	4
PN-17	1850x200x200	80x140x190	13
PN-17 доп.	1850x200x200	80x140x190	13
PN-20	2147x250x220	80x190x210	18
PN-20 доп.	2147x250x220	80x190x210	18

5. Стандартные комплектации шкафов (табл. №2).


Наименование шкафа	Стенка бок, шт.	Стенка зад, шт.	Дверь, шт.	Планка перед, шт.	Планка зад, шт.	Перекрытие, шт.	Дно шт.	Полка, шт.	Заклёпка 4x8, шт.	Дюбель – гвоздь 6x40, шт.	Замок, шт.
PN-4	2	1	4	-	-	1	1	3	44	2	4
PN-4 доп.	1	1	4	1	1	1	1	3	36	2	4
PN-17	2	1	17	-	-	1	1	16	118	2	17
PN-17 доп.	2	1	17	-	-	1	1	16	82	2	17
PN-20	2	1	20	-	-	1	1	19	156	2	20
PN-20 доп.	2	1	20	-	-	1	1	19	114	2	20

Детали шкафов не взаимозаменяемые!

6. Инструкция по сборке шкафа

Аккуратно вскрыть упаковку. Проверить комплектацию поставки (см. п.5 табл. №2).

6.1. Сборочные детали:

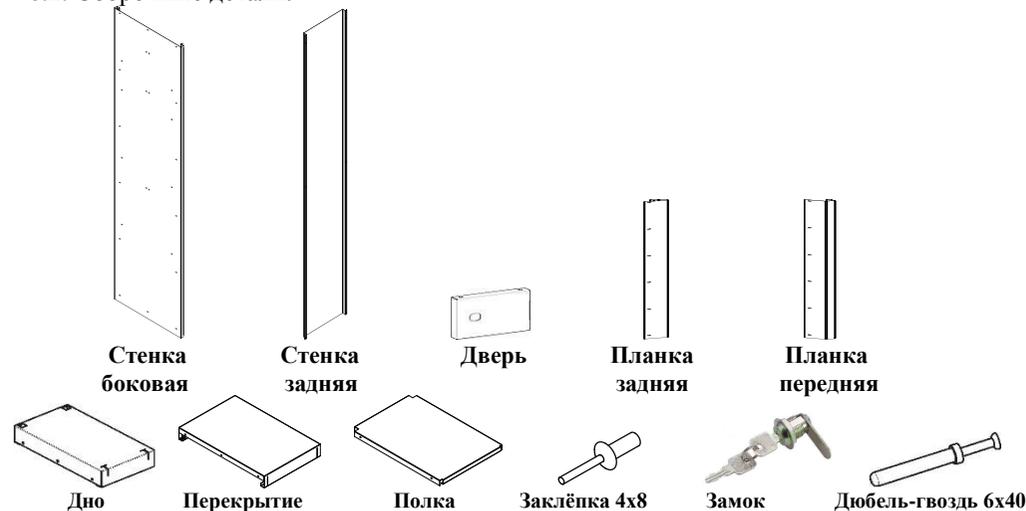

Стенка боковая

Стенка задняя

Дверь

Планка задняя

Планка передняя

Дно

Перекрытие

Полка


Заклёпка 4x8

Замок

Дюбель-гвоздь 6x40

6.2. Порядок сборки шкафа.

6.2.1. Расположить стенку заднюю между боковыми стенками. Склепать между собой, используя только по одному центральному отверстию на отгибах боковых стенок.

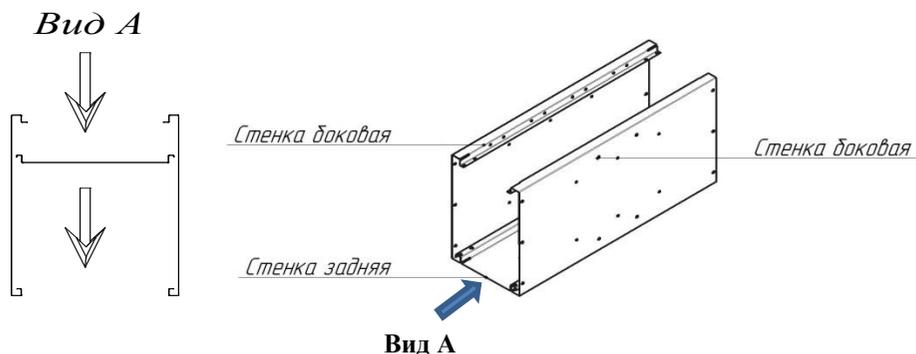

6.2.2. Установить крышу. Если вы приобрели шкаф односекционный, приклепать крышу нужно к двум боковым стенкам. Если у вас шкаф состоит из двух и более секций нужно приклепать крышу только к одной из боковин (на рис. 6а-окрашена) и задней стенке (Рис.6а и Рис.6б).

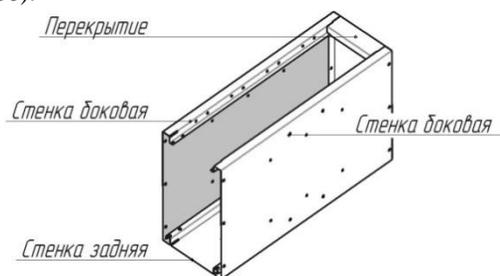


Рис.6а

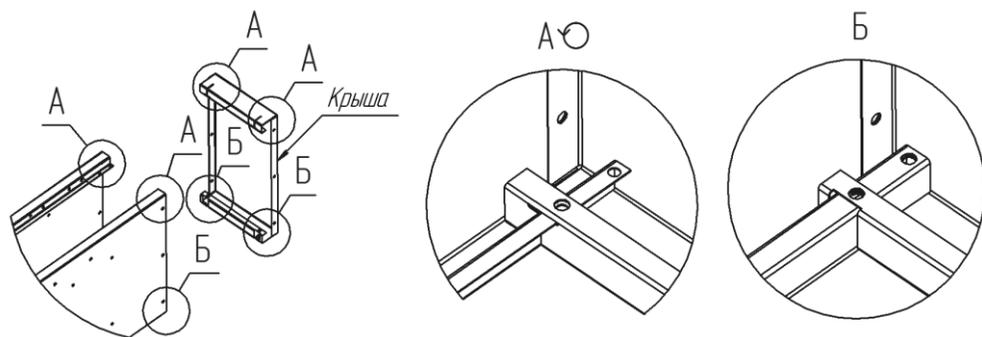


Рис.6б.

ВНИМАНИЕ!: Внешние стороны крыши должны касаться внутренних сторон стенок боковых. В пазы крыши вставьте отгибы боковых стенок попарно: «А»-«А» и «Б»-«Б».

6.2.3. Закрепить полку на боковых стенках. Приклепать полку нужно к двум боковым стенкам. Если у вас шкаф состоит из двух и более секций нужно приклепать только к одной из боковин (на рис.6а. - окрашена).

6.2.4. Установить дно. Если вы приобрели шкаф односекционный, приклепать дно нужно к двум боковым стенкам. Если у вас шкаф состоит из двух и более секций нужно приклепать дно только к одной из боковин (на рис. 6а-окрашена) и задней стенке (Рис.6в).


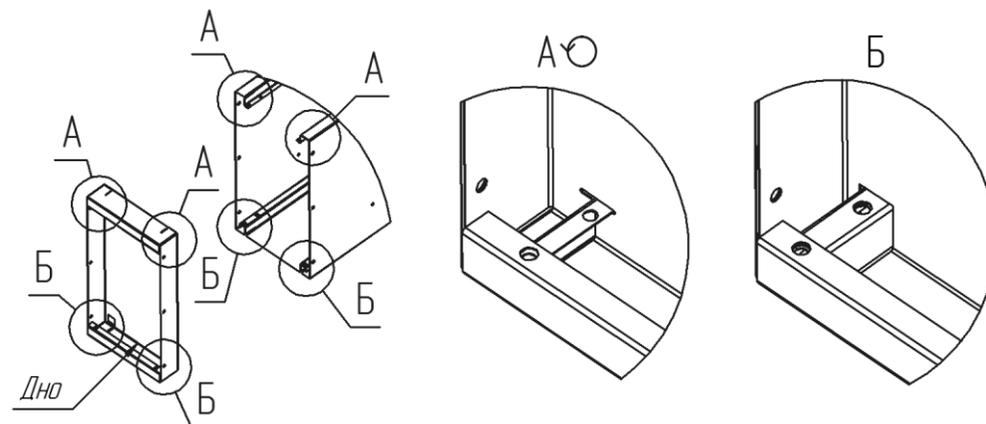


Рис.6в.

ВНИМАНИЕ!: Внешние стороны дна должны касаться внутренних сторон стенок боковых. В пазы крыши вставьте отгибы боковых стенок попарно: «А»-«А» и «Б»-«Б».

Порядок сборки шкафа:

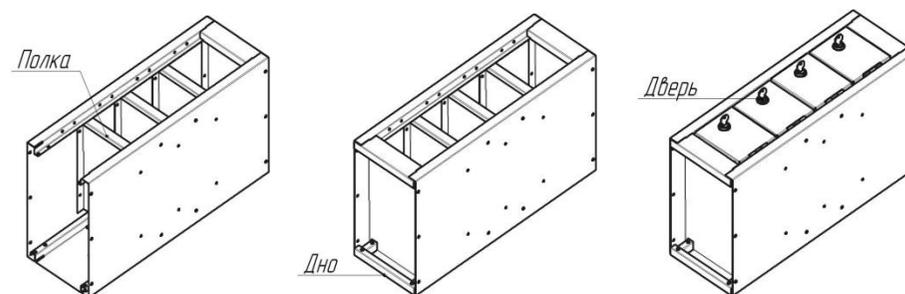

6.2.5. На стенку боковую установить дверь и вставить замок.
Секция шкафа готова!